

# TIPO DE TECHO SERIE 3.5~16m<sup>3</sup>

Refrigerante ecológico R-404A / HFC R-134a

Un sistema de refrigeración diseñado para furgonetas.

Condensador de montaje en la azotea

Evaporador ultra delgado

Opción: separador de aceite, válvula SPR, registrador de temperatura



## D\* DM-090RP



Condensador montado en el techo



Evaporador delgado



Controlador



Compresor

## D\* DM-110RP



Condensador montado en el techo



Evaporador delgado





Controlador



Compresor

Modelo	DM-090RP	DM-110RP
Compresor	SD-5H09 87cc (5.3 CID)	TM-15 147cc (9CID)
Volumen de carga	3.5~8.5m <sup>3</sup>	7~16m <sup>3</sup>
Temperatura de servicio	-20°C~0	
Voltaje de Operación	DC 12V / 24V	
Operación actual	250W	360W
Refrigerante	R-134A / 404A	
Volumen de refrigerante	1kg	1.3kg
Descongelar	GAS CALIENTE POR PASO	
Peso [kg]	Condensador	19
	Evaporador	14
	Kit de instalación	27
Dimensión (LxWxH/mm)	Total	60
	Total	67
Dimensión (LxWxH/mm)	Condensador	620x1005x170
	Evaporador	860x570x140
		680x1245x170
		1050x620x180

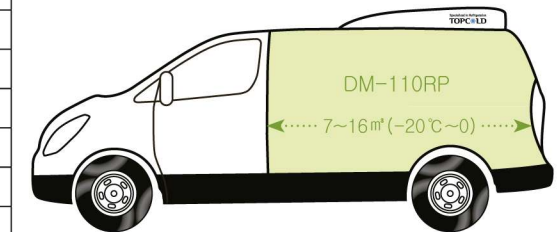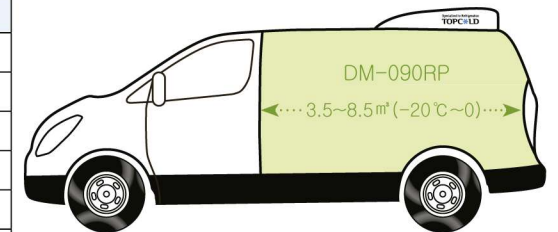

Temperatura ambiente 30°C, espesor del panel 100 mm	Modelo	DM-090RP			DM-110RP		
	°C	Vatios	Kcal/h	BTU/h	Vatios	Kcal/h	BTU/h
	0	3,224	2,722	11,000	3,798	3,266	12,960
-20	1,641	1,411	5,600	2,057	1,769	7,020	