

# DM-250 SERIE

10~20m<sup>3</sup>

**Refrigerante ecológico R-404A / HFC R-134a**  
**Máxima refrigeración para camiones pequeños y medianos.**  
**Tipo monobloque (DM-250M), tipo montado en la pared (DM-250W, WP),**  
**Tipo de habitación doble (DM-250T)**  
**Opción: separador de aceite, válvula SPR, registrador de temperatura,**  
**calentador, Motor en espera**



## D\* DM-250M



Monoblock Condenser + Evaporator



Controlador




Compresor

## D\* DM-250W/250WP



Condensador montado en la nariz



Evaporador de pared



Controlador



Compresor

## D\* DM-250T



Condensador montado en la nariz



Evaporador para congelador





Evaporador para enfriador



Compresor

Modelo	DM-250M	DM-250W	DM-250WP	DM-250T	
Compresor	TM-16 163cc (10 CID)			TM-16 163cc (10 CID), SD-5L14 138cc (8.4 CID)	
Volumen de la carga	10~20m <sup>3</sup>				
Temperatura de servicio	-20~0 °C			-20~+20 °C	
Voltaje de Operación	DC 12V / 24V				
Operación actual	600W				
Refrigerante	R-134A / 404A			R-404A	
Volumen de refrigerante	1.8kg				
Descongelar	GAS CALIENTE POR PASO				
Weight [kg]	Condensador	70kg	28kg	40kg	
	Evaporador		50kg		
	Evaporador 2	N/N	N/N	23kg	
	Kit de instalación	27kg			
	Total	97kg	105kg	105kg	113kg
Dimensión (LxWxH/mm)	Condensador	1580x670x690	1160x435x380		1600x430x460
	Evaporador		1430x155x735		1100x730x185
	Evaporador 2	N/N	N/N	N/N	1100x730x185

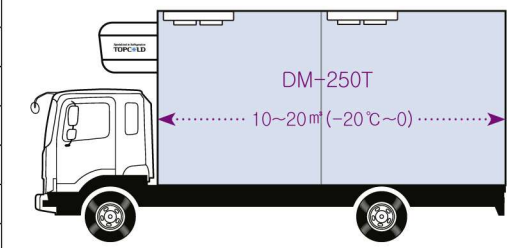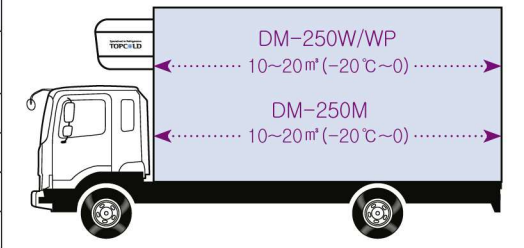

Modelo	°C	DM-250M			DM-250W			DM-250WP			DM-250T		
		Vatios	Kcal/h	BTU/h	Vatios	Kcal/h	BTU/h	Vatios	Kcal/h	BTU/h	Vatios	Kcal/h	BTU/h
Temperatura ambiente. 30 °C, espesor del panel 100 mm	0	4,684	4,028	15,984	4,337	3,730	14,800	4,684	4,028	15,984	4,684	4,028	15,984
	-20	2,532	2,177	8,640	2,345	2,016	8,000	2,532	2,177	8,640	2,532	2,177	8,640