

DM-250 SERIE

10~20m³

Refrigerante ecológico R-404A / HFC R-134a
Máxima refrigeración para camiones pequeños y medianos.
Evaporador ultra delgado
Opción: separador de aceite, válvula SPR, registrador de temperatura, calentador, Motor en espera



D* DM-250S/250SP



Condensador montado en la nariz



Evaporador delgado



Controlador



Compresor

D* DM-250U



Debajo del condensador montado



Evaporador delgado



Controlador



Compresor

D* DM-250ESC (TIPO ABIERTO, TIPO HERMÉTICO)



Condensador montado en la nariz



Evaporador delgado





Compresor hermético



Compresor

Modelo	DM-250S	DM-250SP	DM-250U	DM-250ESC	
Compresor	TM-16 163cc (10 CID)				
Volumen de la carga	10~20m ³				
Temperatura de servicio	-20~0 °C				
Voltaje de Operación	DC 12V / 24V				
Operación actual	600W				
Refrigerante	R-134A / 404A				
Volumen de refrigerante	1.8kg	1.7kg		1.8kg	
Descongelar	GAS CALIENTE POR PASO				
En espera eléctrica (Para DM-250ESC)	220V o 380V, 1 o 3 fases, 50 o 60 Hz (bajo pedido) / Abierto o Hermético o Semihermético				
Peso [kg]	Condensador	33kg	28kg	24kg	102kg
	Evaporador	23kg			
	Kit de instalación	27kg			
	Total	83kg	78kg	74kg	152kg
Dimensión (LxWxH/mm)	Condensador	1160x435x380		1000x370x380	1230x625x335
	Evaporador	1100x730x185			

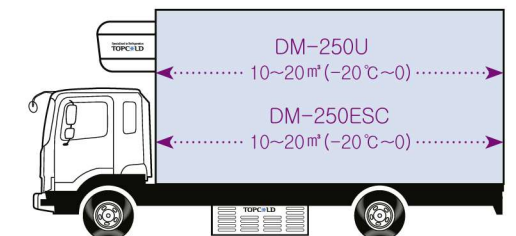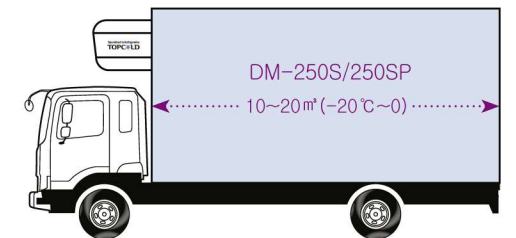

Modelo	DM-250S			DM-250SP			DM-250U			DM-250ESC			
Temperatura ambiente. 30 °C, espesor del panel 100 mm (MODO ESC)	°C	Vatios	Kcal/h	BTU/h	Vatios	Kcal/h	BTU/h	Vatios	Kcal/h	BTU/h	Vatios	Kcal/h	BTU/h
	0	4,337	3,730	14,800	4,684	4,028	15,984	4,337	3,730	14,800	4684[3223]	4028[2772]	15984[11000]
	-20	2,345	2,016	8,000	2,532	2,177	8,640	2,345	2,016	8,000	2532[1436]	2177[1234]	8640[4896]